



推奨する
製品型式

E4.1

- E4.56型 / H4.56型 / R4.56型


E4/ライト

- 14040型 / 14140型 / R18840型
● 14240型 / 14340型



オプション:

過酷環境に適した強力型クランプブラケットへの変更も可能

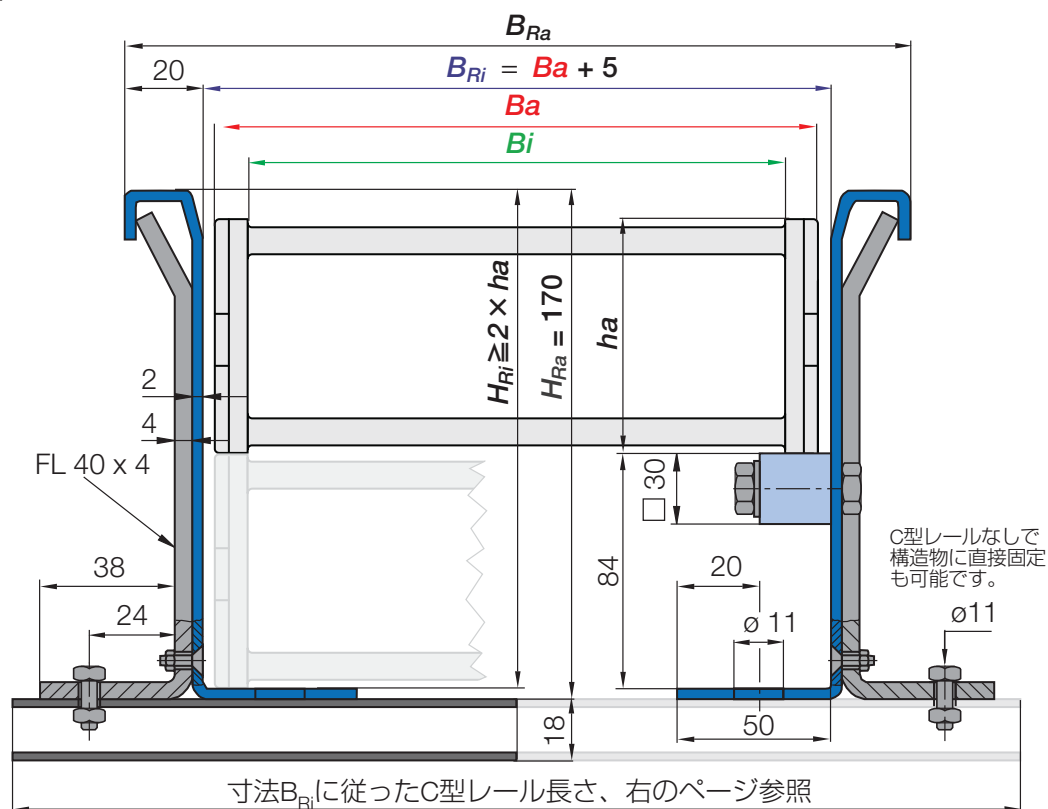

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	94.30.E ¹⁾	~ 14.70 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	94.31.E ¹⁾	~ 19.00 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1 セット	94.50	~ 0.58 kg
C型レール付き ジョイントセット、1 セット (寸法B ₉ に従ったC型レール長さ)	94.50.XXX*	

* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例) 93.50.350

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル（片側のみ）2 m	94.11.E ¹	~ 7.35 kg
スライドレールのみ（2m/本）	93.01	~ 1.68 kg
スライドレールのみ（2m/本）+ ネジ11セット	93.20	~ 2.22 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	93.21	~ 0.54 kg
クランプブラケット（単位：個）	94.51	~ 0.25 kg
皿ネジM6×14（単位：個）	92.53	
六角ナットM6（単位：個）	92.54	
六角ネジM10×16（単位：個）	92.55	
グライドナットM10（単位：個）	92.56	
C型レール（寸法B _{ri} に従ったC型レール長さ）	92.52.XXX*.E ¹	~ 0.90 kg/m
固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル		
取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル（詳細情報：664ページ）	94.80.01	~ 14.70 kg

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.200

1) 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ステンレス製となります。

ジョイントセット

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

E4.56/H4.56/R4.56型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	89	1)
.06	104	94.50.225
.07	114	94.50.225
.08	121	94.50.250
.10	139	94.50.250
.11	152	94.50.275
.12	164	94.50.275
.13	177	94.50.300
.15	189	94.50.300
.16	202	94.50.325
.17	214	94.50.325
.18	227	94.50.350
.20	239	94.50.350
.21	252	94.50.375
.22	264	94.50.375
.23	277	94.50.400
.25	289	94.50.400
.26	302	94.50.425
.27	314	94.50.425
.28	327	94.50.450
.30	339	94.50.450
.31	352	94.50.475
.32	364	94.50.475
.33	377	94.50.500
.35	389	94.50.500
.36	402	94.50.525
.37	414	94.50.525
.38	427	94.50.550
.40	439	94.50.550
.41	452	94.50.575
.42	464	94.50.575
.43	477	94.50.600
.45	489	94.50.600
.46	502	94.50.625
.47	514	94.50.625
.48	527	94.50.650
.50	539	94.50.650
.51	552	94.50.675
.52	564	94.50.675
.53	577	94.50.700
.55	589	94.50.700
.60	639	94.50.750

1)お問い合わせください

14040/14140/R18840型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	81	1)
.06	96	1)
.07	106	94.50.225
.10	131	94.50.250
.11	144	94.50.275
.12	156	94.50.275
.13	169	94.50.300
.15	181	94.50.300
.16	194	94.50.325
.17	206	94.50.325
.18	219	94.50.350
.20	231	94.50.350
.21	244	94.50.375
.22	256	94.50.375
.23	269	94.50.400
.25	281	94.50.400
.26	294	94.50.425
.27	306	94.50.425
.28	319	94.50.450
.30	331	94.50.450
.31	344	94.50.475
.32	356	94.50.475
.33	369	94.50.500
.35	381	94.50.500
.36	394	94.50.525
.37	406	94.50.525
.38	419	94.50.550
.40	431	94.50.550
.41	444	94.50.575
.42	456	94.50.575
.43	469	94.50.600
.45	481	94.50.600
.46	494	94.50.625
.47	506	94.50.625
.48	519	94.50.650
.50	531	94.50.650
.51	544	94.50.675
.52	556	94.50.675
.53	569	94.50.700
.55	581	94.50.700
.60	631	94.50.750

1)お問い合わせください

14240/14340型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	81	1)
.06	99	1)
.07	106	94.50.225
.087	119	94.50.250
.10	131	94.50.250
.11	139	94.50.250
.112	144	94.50.275
.12	156	94.50.275
.137	169	94.50.300
.15	181	94.50.300
.162	194	94.50.325
.17	199	94.50.325
.18	206	94.50.325
.187	219	94.50.350
.20	231	94.50.350
.212	244	94.50.375
.23	256	94.50.375
.237	269	94.50.400
.25	281	94.50.400
.262	294	94.50.425
.28	306	94.50.425
.29	319	94.50.450
.30	331	94.50.450
.312	344	94.50.475
.325	356	94.50.475
.337	369	94.50.500
.350	381	94.50.500
.362	394	94.50.525
.375	406	94.50.525
.387	419	94.50.550
.400	431	94.50.550

1)お問い合わせください