

ジョイントセット

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

2500型		
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.02	46	1)
.03	59	92.50.175
.05	78	92.50.200
.07	98	92.50.225
.09	110	92.50.225
.10	124	92.50.250
.12	146	92.50.275

255型		
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.03	59	92.50.175
.05	78	92.50.200
.07	98	92.50.225
.10	124	92.50.250

1)お問い合わせください



ロボット工学応用で使用される
スチール製ガイドチャンネル

スチール製ガイドチャンネル | 95.30 | 95.31

ガイド高さ(H_{Ra}):100 mm


推奨する 製品型式

E2/000

● 2700型

E2R

● R58型

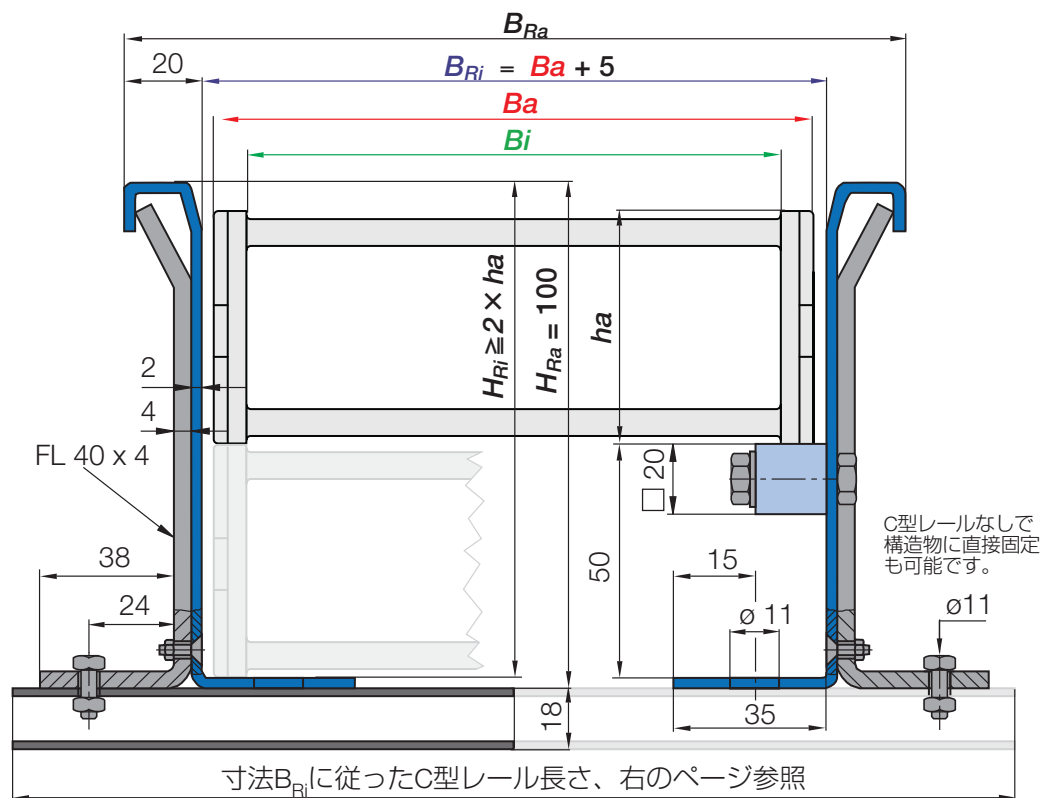

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	95.30.E ¹⁾	~ 10.00 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	95.31.E ¹⁾	~ 12.00 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1セット	95.50	~ 0.41kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	95.50.XXX*	

* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)95.50.200

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル (片側のみ) 2 m	95.11.E ¹⁾	~ 5.00 kg
スライドレールのみ (2m/本)	92.01	~ 0.75 kg
スライドレールのみ (2m/本) + ネジ11セット	92.20	~ 0.98 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	92.21	~ 0.23 kg
クランプブラケット (単位: 個)	95.51	~ 0.16 kg
皿ネジM6×14 (単位: 個)	92.53	
六角ナットM6 (単位: 個)	92.54	
六角ネジM10×16 (単位: 個)	92.55	
グライドナットM10 (単位: 個)	92.56	
C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX*.E ¹⁾	~ 0.90 kg/m
固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル		
取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル (詳細情報: 664ページ)	95.80.01	~ 10.00 kg

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.200

1) 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ ステンレス製となります。

ジョイントセット

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

2700型		
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	71	95.50.200
.06	86	95.50.200
.07	96	95.50.225
.09	111	95.50.225
.10	121	95.50.250
.12	146	95.50.275
.15	171	95.50.300
.17	199	95.50.325

R58型		
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.050	71	95.50.200
.075	96	95.50.225
.100	121	95.50.250
.125	146	95.50.275
.150	171	95.50.300
.175	196	95.50.325
.200	221	95.50.350



使用事例：
 自動倉庫にてE2/000シリーズとチェーンフレックスケーブルを使用