

ガイド高さ(H_{Ra}):77 mm


**推奨する
製品型式**

E2/000

● 1500型

E4.1

● E4.21型

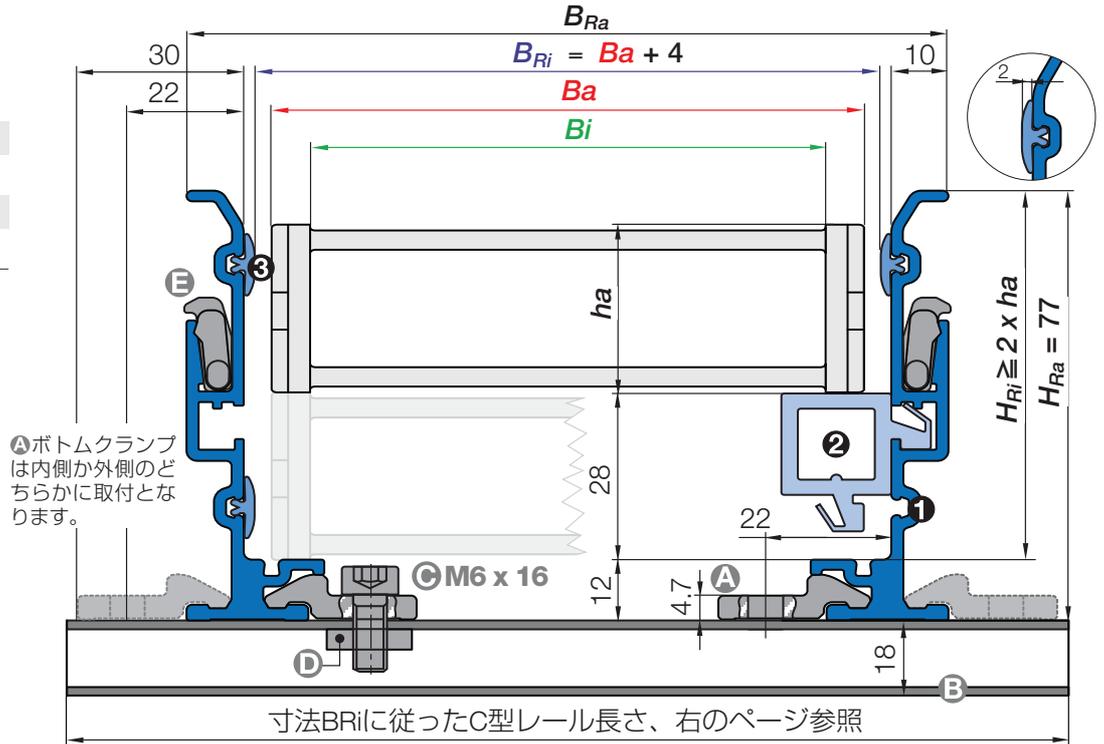

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③

仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	970.30.SL	~ 4.20 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	970.32.SL	~ 5.00 kg

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E

C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.30	~ 0.06 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*	

*右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)960.30.125

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ

個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル (片側のみ)、2 m	70.11	~ 2.04 kg
② スライドレールのみ、樹脂製 (2m/本)	81.79	~ 0.42 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製 (2m/本)	75.01	~ 0.06 kg

ジョイントセット用 個別パーツ

A ボトムクランプ、アルミ製 (単位: 個)	75.40	~ 0.03 kg
B C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16 (単位: 個)	MAT 0040209	
D スライドナットM6 (単位: 個)	MAT 0040057	
E インターフェースコネクタ (単位: 個)	75.60	

オプション : ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックス エンド モジュール (E4.21用にはありません。詳細情報640ページ)	970.80
--	--------

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

ジョイントセット | 標準

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
 ※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

1500型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.015	33	1)	960.30.125
.020	38	1)	960.30.125
.025	43	1)	960.30.150
.038	56	1)	960.30.150
.050	68	960.30.125	960.30.175
.068	86	960.30.150	960.30.175
.080	98	960.30.150	960.30.200
.100	118	960.30.175	960.30.225
.125	143	960.30.200	960.30.250

1)お問い合わせください

E4.21型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.030	48	1)	960.30.150
.040	58	960.30.125	960.30.150
.050	68	960.30.125	960.30.175
.060	78	960.30.125	960.30.175
.070	88	960.30.150	960.30.175
.080	98	960.30.150	960.30.200
.090	108	960.30.175	960.30.200
.100	118	960.30.175	960.30.225
.110	128	960.30.175	960.30.225
.120	138	960.30.200	960.30.225

1)お問い合わせください



RTG-クレーンでの海水耐性のアルミ製ガイドチャンネル。イグスE4シリーズでの長い走行