

アルミ製ガイドチャンネル | 973.30.SL | 973.31.SL

ガイド高さ(H_{Ra}):144 mm

**推奨する
製品型式**

E2/000


● 3500型

E2R

● R68型

E4.1

● E4.42型 / H4.42型 / R4.42型

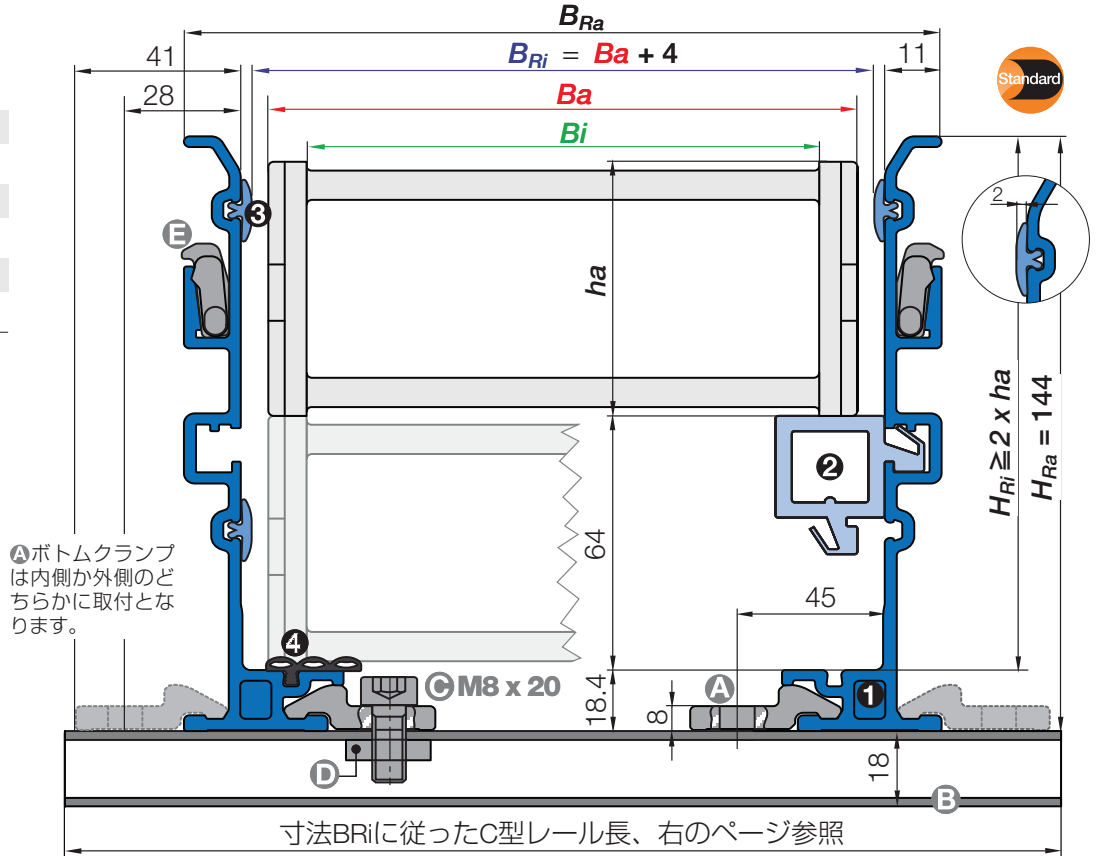

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	973.30.SLA**	~ 8.00 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	973.31.SL	~ 10.8 kg

**④遮音レール (ゴム製) のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例: 973.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E	製品番号	重量
C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.40	~ 0.08 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.40.XXX*	

*右のページの表に示されるように、Cプロフィール長を追加してください。例)960.40.175

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル (片側のみ)、2 m	73.11	~ 3.94 kg
② スライドレールのみ、樹脂製 (2m/本)	83.79	~ 1.30 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製 (2m/本)	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製 (2m/本) ※オプション	75.68.H	~ 0.38 kg

ジョイントセット用 個別パーツ	製品番号	重量
A ボトムクランプ、アルミ製 (単位: 個)	75.50	~ 0.04 kg
B C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16 (単位: 個)	MAT 0040445	
D スライドナットM6 (単位: 個)	MAT 0040413	
E インターフェースコネクタ (単位: 個)	75.60	

オプション: ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能
固定端用フィックス エンド モジュール (詳細情報640ページ) 973.80¹⁾ / 973.81²⁾

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

¹⁾ 3500型、R68型用

²⁾ E4.42型/H4.42型/R4.42型用

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

3500型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.050	74	1)	960.40.200
.075	99	1)	960.40.225
.100	124	960.40.175	960.40.250
.115	139	960.40.200	960.40.275
.125	149	960.40.200	960.40.275
.150	174	960.40.225	960.40.300
.175	199	960.40.250	960.40.325
.200	224	960.40.275	960.40.350
.225	249	960.40.300	960.40.375
.250	274	960.40.325	960.40.400

1)お問い合わせください

R68型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.050	72	1)	960.40.200
.075	97	1)	960.40.225
.100	122	960.40.175	960.40.250
.115	137	960.40.200	960.40.275
.125	147	960.40.200	960.40.275
.150	172	960.40.225	960.40.300
.175	197	960.40.250	960.40.325
.200	222	960.40.275	960.40.350
.225	247	960.40.300	960.40.375
.250	272	960.40.325	960.40.400

1)お問い合わせください

E4.42/H4.42/R4.42型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	80	1)	960.40.200
.06	98	1)	960.40.225
.07	105	1)	960.40.225
.087	118	960.40.175	960.40.250
.10	130	960.40.200	960.40.250
.11	138	960.40.200	960.40.275
.112	143	960.40.200	960.40.275
.12	155	960.40.225	960.40.275
.137	168	960.40.225	960.40.300
.15	180	960.40.250	960.40.300
.162	193	960.40.250	960.40.325
.17	198	960.40.250	960.40.325
.18	205	960.40.275	960.40.325
.187	218	960.40.275	960.40.350
.20	230	960.40.300	960.40.350
.212	243	960.40.300	960.40.375
.23	255	960.40.325	960.40.375
.237	268	960.40.325	960.40.400
.25	280	960.40.350	960.40.400
.262	293	960.40.350	960.40.425
.28	305	960.40.375	960.40.425
.29	318	960.40.375	960.40.450
.30	330	960.40.400	960.40.450
.312	343	960.40.400	960.40.475
.325	355	960.40.425	960.40.475
.337	368	960.40.425	960.40.500
.350	380	960.40.450	960.40.500
.362	393	960.40.450	960.40.525
.375	406	960.40.475	960.40.525
.387	418	960.40.475	960.40.550
.400	430	960.40.500	960.40.550

1)お問い合わせください

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強カタイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強カタイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な強カタイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :973.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなくヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

