

アルミ製ガイドチャンネル | 974.30.SL | 974.31.SL

ガイド高さ(H_{Ra}):184 mm

**推奨する
製品型式**


E4.1

● E4.56型 / H4.56型 / R4.56型

E4/ライト

● 14040型 / 14140型 / 18840型

● 14240型 / 14340型

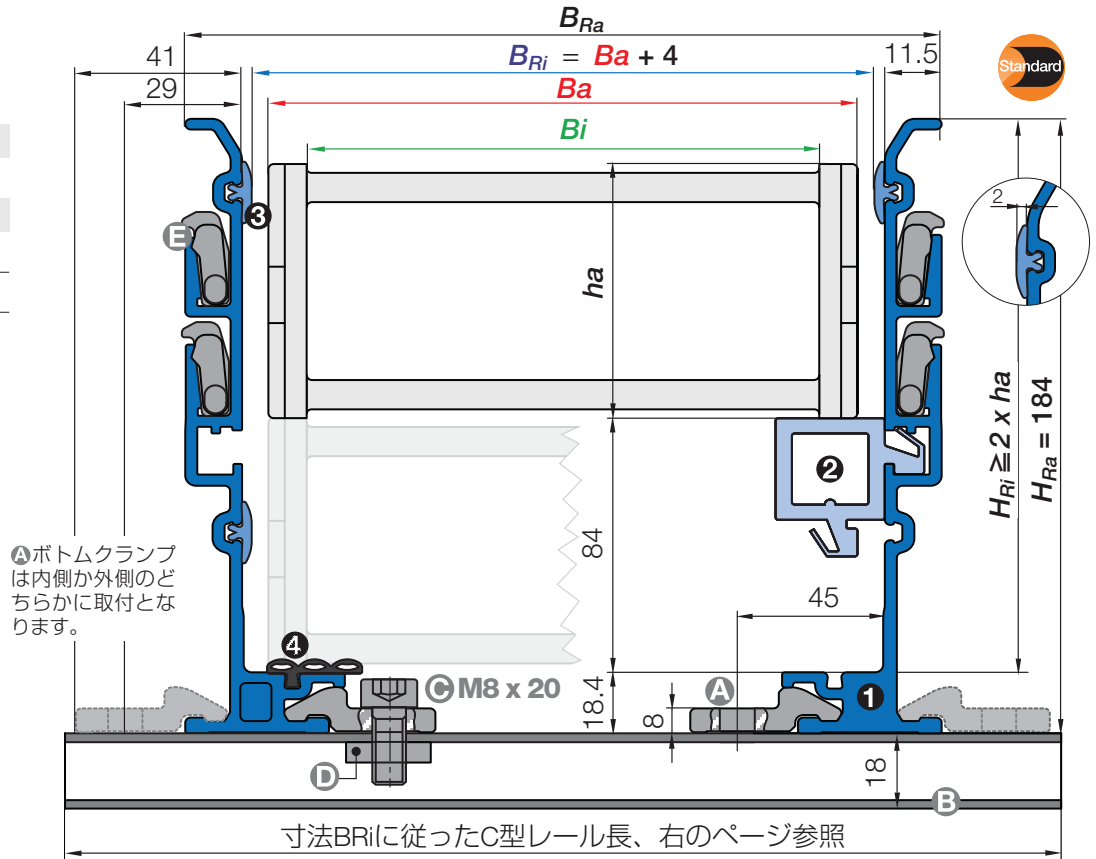

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	974.30.SLA**	~ 10.0 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	974.31.SL	~ 12.8 kg

**④遮音レール (ゴム製) のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例) 974.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E	製品番号	重量
C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.50	~ 0.08 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.50.XXX*	

*右のページの表に示されるように、Cプロファイル長を追加してください。例) 960.50.200

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル (片側のみ)、2 m	74.11	~ 4.94 kg
② スライドレールのみ、樹脂製 (2m/本)	83.79	~ 1.30 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製 (2m/本)	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製 (2m/本) ※オプション	75.68.H	~ 0.38 kg

ジョイントセット用 個別パーツ	製品番号	重量
A ボトムクランプ、アルミ製 (単位: 個)	75.50	~ 0.04 kg
B C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16 (単位: 個)	MAT 0040445	
D スライドナットM6 (単位: 個)	MAT 0040413	
E インターフェースコネクタ (単位: 個)	75.60	

オプション: ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックス エンド モジュール (詳細情報640ページ) 974.80¹⁾ / 974.81²⁾

*C型レール長さを追加してください。例) 92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の末尾に『E』を追記ください。例) 92.52.125.E

¹⁾ E4.56型/H4.56型/R4.56型

²⁾ 14040型/14140型/18840型
14240型/14340型

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

E4.56/H4.56/R4.56型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	88	1) ¹⁾	960.50.225
.06	103	1) ¹⁾	960.50.225
.07	113	1) ¹⁾	960.50.250
.08	125	960.50.175	960.50.250
.10	138	960.50.200	960.50.275
.11	151	960.50.200	960.50.275
.12	163	960.50.225	960.50.300
.13	176	960.50.225	960.50.300
.15	188	960.50.250	960.50.325
.16	201	960.50.250	960.50.325
.17	213	960.50.275	960.50.350
.18	226	960.50.275	960.50.350
.20	238	960.50.300	960.50.375
.21	251	960.50.300	960.50.375
.22	263	960.50.325	960.50.400
.23	276	960.50.325	960.50.400
.25	288	960.50.350	960.50.425
.26	301	960.50.350	960.50.425
.27	313	960.50.375	960.50.450
.28	326	960.50.375	960.50.450
.30	338	960.50.400	960.50.475
.31	351	960.50.400	960.50.475
.32	363	960.50.425	960.50.500
.33	376	960.50.425	960.50.500
.35	388	960.50.450	960.50.525
.36	401	960.50.450	960.50.525
.37	413	960.50.475	960.50.550
.38	426	960.50.475	960.50.550
.40	438	960.50.500	960.50.575
.41	451	960.50.500	960.50.575
.42	463	960.50.525	960.50.600
.43	476	960.50.525	960.50.600
.45	488	960.50.550	960.50.625
.46	501	960.50.550	960.50.625
.47	513	960.50.575	960.50.650
.48	526	960.50.575	960.50.650
.50	538	960.50.600	960.50.675
.51	551	960.50.600	960.50.675
.52	563	960.50.625	960.50.700
.53	576	960.50.625	960.50.700
.55	588	960.50.650	960.50.725
.60	638	960.50.700	960.50.775

1)お問い合わせください

14040/14140/R18840型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	80	1) ¹⁾	960.50.200
.06	95	1) ¹⁾	960.50.225
.07	105	1) ¹⁾	960.50.225
.08	117	960.50.175	960.50.225
.10	130	960.50.200	960.50.250
.11	143	960.50.200	960.50.275
.12	155	960.50.225	960.50.275
.13	168	960.50.225	960.50.300
.15	180	960.50.250	960.50.300
.16	193	960.50.250	960.50.325
.17	205	960.50.275	960.50.325
.18	218	960.50.275	960.50.350
.20	230	960.50.300	960.50.350
.21	243	960.50.300	960.50.375
.22	255	960.50.325	960.50.375
.23	268	960.50.325	960.50.400
.25	280	960.50.350	960.50.400
.26	293	960.50.350	960.50.425
.27	305	960.50.375	960.50.425
.28	318	960.50.375	960.50.450
.30	330	960.50.400	960.50.450
.31	343	960.50.400	960.50.475
.32	355	960.50.425	960.50.475
.33	368	960.50.425	960.50.500
.35	380	960.50.450	960.50.500
.36	393	960.50.450	960.50.525
.37	405	960.50.475	960.50.525
.38	418	960.50.475	960.50.550
.40	430	960.50.500	960.50.550
.41	443	960.50.500	960.50.575
.42	455	960.50.525	960.50.575
.43	468	960.50.525	960.50.600
.45	480	960.50.550	960.50.600
.46	493	960.50.550	960.50.625
.47	505	960.50.575	960.50.625
.48	518	960.50.575	960.50.650
.50	530	960.50.600	960.50.650
.51	543	960.50.600	960.50.675
.52	555	960.50.625	960.50.675
.53	568	960.50.625	960.50.700
.55	580	960.50.650	960.50.700
.60	630	960.50.700	960.50.750

1)お問い合わせください

14240/14340型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	80	1) ¹⁾	960.50.200
.06	98	1) ¹⁾	960.50.225
.07	105	1) ¹⁾	960.50.225
.087	118	960.50.175	960.50.250
.10	130	960.50.200	960.50.250
.11	138	960.50.200	960.50.275
.112	143	960.50.200	960.50.275
.12	155	960.50.225	960.50.275
.137	168	960.50.225	960.50.300
.15	180	960.50.250	960.50.300
.162	193	960.50.250	960.50.325
.17	198	960.50.250	960.50.325
.18	205	960.50.275	960.50.325
.187	218	960.50.275	960.50.350
.20	230	960.50.300	960.50.350
.212	243	960.50.300	960.50.375
.23	255	960.50.325	960.50.375
.237	268	960.50.325	960.50.400
.25	280	960.50.350	960.50.400
.262	293	960.50.350	960.50.425
.28	305	960.50.375	960.50.425
.29	318	960.50.375	960.50.450
.30	330	960.50.400	960.50.450
.312	343	960.50.400	960.50.475
.325	355	960.50.425	960.50.475
.337	368	960.50.425	960.50.500
.350	380	960.50.450	960.50.500
.362	393	960.50.450	960.50.525
.375	405	960.50.475	960.50.525
.387	418	960.50.475	960.50.550
.400	430	960.50.500	960.50.550

1)お問い合わせください

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強カタイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強カタイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な強カタイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :974.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなくヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

